


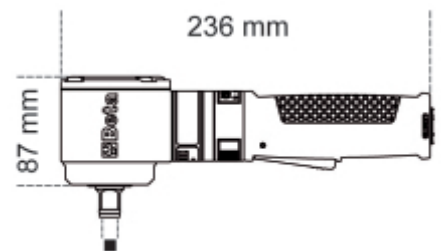


1927G
Llave de impacto reversible compacta

 CE 

- Mecanismo de impacto de martillo simple
- Cuerpo del motor de aluminio con mango en material compuesto
- Botón de retroceso con una sola mano
- Tres niveles de potencia para el atornillado
- Expulsión del aire por el mango
- Motor en la cabeza con transmisión directa de la rotación al cuadro de salida, permitiendo lograr un mejor equilibrio de la herramienta aumentando la manejabilidad

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Velocidad en vacío | 9500 revoluciones/min |
| Par máximo | 250 Nm |
| Capacidad tornillo/tuerca | Cl 8.8 M16●24 mm |
| Capacidad tornillo/tuerca | Cl 12.9 M14●21 mm |
| Rosca de admisión de aire | 1/4" GAS |
| Presión de funcionamiento | 6,2 bar |
| Ø interior manguera aire | 10 mm |
| Consumo medio de aire | 122 l/min |
| Peso | 1,2 kg |



|  | art. |  |  kg |
|---|-------|---|---|
| 019270050 | 1927G | 1/2 | 1,2 |