


1930LH

Llave de impacto reversible

- Mecanismo de impacto de martillo doble
- Eje prolongado de 8"
- Mango con nuevo diseño, con inclinación de 70° para una mayor comodidad
- Mango auxiliar lateral
- Tres niveles de potencia para el atornillado
- Expulsión del aire por la parte inferior

Excelente relación peso/potencia

Velocidad en vacío	6.000 revoluciones/min
Par máximo	2.441 Nm
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 8.8 M36●55 mm
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 12.9 M30●46 mm
Rosca de admisión de aire	1/2" GAS
Presión de funcionamiento	6,2 bar
Ø interior manguera aire	13 mm
Consumo medio de aire	280 l/min
Peso	7,1 kg

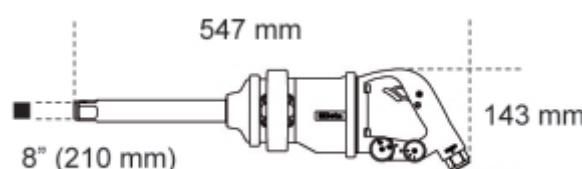

	art.	"	kg
019300030	1930LH	1	7,1