

8005Z
tensores con dos cáncamos redondos, zincados

CE

DATOS TÉCNICOS

• coeficiente de seguridad: 4

PRUEBAS DE LABORATORIO

• prueba química


• prueba de tracción

CERTIFICADOS DISPONIBLES

• Especificación del producto

• Informe de ensayo tipo 2.2 UNI EN10204

• Declaración de Conformidad CE

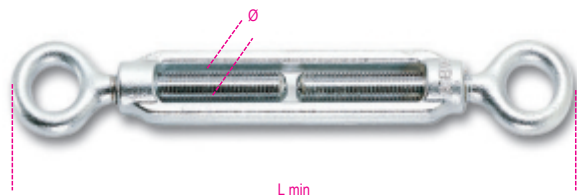

| art. | art. | Ø mm | ≈ " | WFL kg | L min mm |
|-----------|-----------|---------|--------|-----------|-------------|
| 080050105 | 8005Z M5 | M5 | 3/16 | 115 | 118 |
| 080050106 | 8005Z M6 | M6 | 1/4 | 160 | 130 |
| 080050108 | 8005Z M8 | M8 | 5/16 | 300 | 158 |
| 080050110 | 8005Z M10 | M10 | 3/8 | 470 | 192 |
| 080050111 | 8005Z M11 | M11 | 7/16 | 580 | 206 |
| 080050112 | 8005Z M12 | M12 | 1/2 | 690 | 226 |
| 080050114 | 8005Z M14 | M14 | 9/16 | 940 | 256 |
| 080050116 | 8005Z M16 | M16 | 5/8 | 1290 | 290 |
| 080050118 | 8005Z M18 | M18 | 11/16 | 1660 | 358 |
| 080050120 | 8005Z M20 | M20 | 3/4 | 2130 | 358 |
| 080050122 | 8005Z M22 | M22 | 7/8 | 2630 | 400 |
| 080050124 | 8005Z M24 | M24 | 1" | 3060 | 436 |
| 080050125 | 8005Z M27 | M27 | 1"1/8 | 4000 | 474 |
| 080050130 | 8005Z M30 | M30 | 1"3/16 | 4860 | 498 |
| 080050136 | 8005Z M36 | M36 | 1"3/8 | 6500 | 532 |
| 080050139 | 8005Z M39 | M39 | 1"1/2 | 7900 | 544 |
| 080050126 | 8005Z M33 | M33 | 1"1/4 | 6040 | 516 |