

8010Z tensores con cáncamo redondo y horquilla, zincados

CE

DATOS TÉCNICOS


• coeficiente de seguridad: 4

PRUEBAS DE LABORATORIO

- prueba química
- prueba de tracción

CERTIFICADOS DISPONIBLES

- Especificación del producto
- Informe de ensayo tipo 2.2 UNI EN10204
- Declaración de Conformidad CE

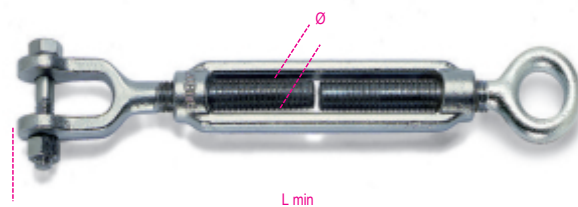

art.	art.	Ø mm	≈ "	WFL kg	L min mm
080100008	8010Z M8	M8	5/16	300	175
080100010	8010Z M10	M10	3/8	470	215
080100012	8010Z M12	M12	1/2	690	250
080100014	8010Z M14	M14	9/16	940	299
080100016	8010Z M16	M16	5/8	1290	331
080100018	8010Z M18	M18	11/16	1660	382
080100020	8010Z M20	M20	3/4	2130	382
080100022	8010Z M22	M22	7/8	2630	433
080100024	8010Z M24	M24	1"	3060	461
080100027	8010Z M27	M27	1"1/8	4000	492
080100030	8010Z M30	M30	1"3/16	4860	529