

8065SC
ganchos corredizos bajo carga de acero al carbono

CE

EN 1677-5

DATOS TÉCNICOS


- coeficiente de seguridad: 5
- tratamiento térmico: regeneración
- código lote de fabricación


PRUEBAS DE LABORATORIO

- prueba química, prueba metalográfica
- prueba carga de ensayo (WLL x 2,5)
- prueba de tracción
- prueba de fatiga (mín. 20.000 ciclos)

CERTIFICADOS DISPONIBLES

- Especificación del producto
- Informe de ensayo tipo 2.2 UNI EN10204
- Certificado de control tipo 3.1 UNI EN10204
- Declaración de Conformidad CE

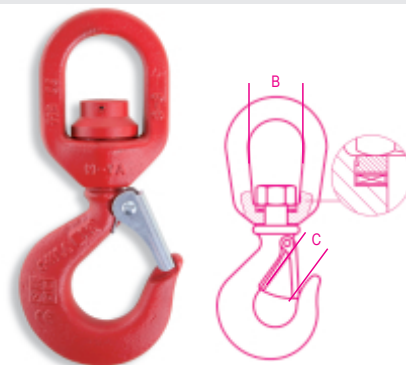

	art.	WLL kg	B mm	C mm
080650107	8065SC 0,8	800	38	20
080650110	8065SC 1,0	1000	38	22
080650115	8065SC 1,6	1600	47	23
080650120	8065SC 2,0	2000	47	27
080650130	8065SC 3,2	3200	54	35
080650150	8065SC 5,0	5000	72	43
080650175	8065SC 7,5	7500	82	53