

**8090F**
**eslabones de conexión para eslingas de poliéster, acero aleado de alta resistencia**

CE

EN 1677-1

**DATOS TÉCNICOS**


- coeficiente de seguridad: 4
- tratamiento térmico: regeneración
- código lote de fabricación


**PRUEBAS DE LABORATORIO**

- prueba química, prueba metalográfica
- prueba carga de ensayo (WLL x 2,5)
- prueba de tracción
- prueba de fatiga (mín. 20.000 ciclos)

**CERTIFICADOS DISPONIBLES**

- Especificación del producto
- Informe de ensayo tipo 2.2 UNI EN10204
- Certificado de control tipo 3.1 UNI EN10204
- Declaración de Conformidad CE

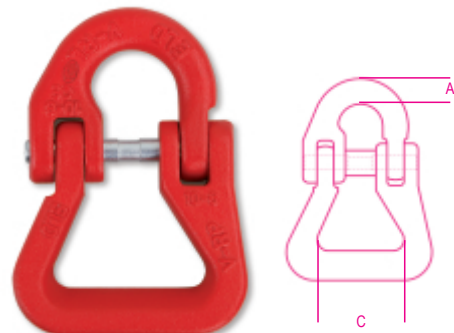

	art.	WLL kg			
<b>080900220</b>	8090F 2,0	2000	10,5	40	7-8
<b>080900232</b>	8090F 3,15	3150	12	50	10
<b>080900253</b>	8090F 5,3	5300	17	60	13
<b>080900280</b>	8090F 8,0	8000	21	75	16