

DATOS TÉCNICOS

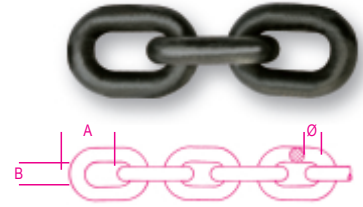
- coeficiente de seguridad: 4
- tratamiento térmico: regeneración
- código lote de fabricación

PRUEBAS DE LABORATORIO

- prueba química
- prueba metalográfica
- prueba de tracción

CERTIFICADOS DISPONIBLES

- Especificación del producto
- Informe de ensayo tipo 2.2 UNI EN10204
- Certificado del Fabricante EN818-2
- Declaración de Conformidad CE


WLL Ton

Ø mm	45°		60°	
	W	H	W	H
7	1,5	1,1	1,5	1,1
8	2	1,8	2	1,8
10	3,15	2,8	3,15	2,8
12	5,3	4,5	5,3	4,5

Ø mm	45°		60°	
	W	H	W	H
7	1,5	1,1	1,5	1,1
8	2	1,8	2	1,8
10	3,15	2,8	3,15	2,8
12	5,3	4,5	5,3	4,5

art.	WLL kg				
081000011	8100 1,12	1120	18	7,8	6
081000016	8100 1,5	1500	21	9,1	7
081000020	8100 2,0	2000	24	10,4	8
081000032	8100 3,15	3150	30	13	10
081000053	8100 5,3	5300	39	16,9	13
081000080	8100 8,0	8000	48	20,8	16