


Atornillador de impacto angular 18V LXT 1/4" hex.



DTL061Z

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Tipo de batería: | LXT |
| Tensión de la batería: | 18V |
| R.p.m: | 0 - 2.000Rpm |
| I.p.m: | 0 - 3.000ipm |
| Par máx. de apriete: | 60Nm |
| Inserción: | 1/4" hex. |
| Capacidad tornillo estándar: | M4-M12 |
| Peso según EPTA: | 1,7Kg |
| Dimensiones. LxAnxAI: | 387 x 78 x 116mm |
| Velocidad variable (interruptor): | |
| Freno eléctrico: | |
| Iluminación integrada: | |
| Gancho para el cinturón: | |
| Emisión de vibración: | 17,50m/seg ² |
| Incertidumbre (K) de vibración: | 1,50m/seg ² |
| Presión sonora: | 91,00dB(A) |
| Potencia sonora: | 102,00dB(A) |
| Incertidumbre (K) sonora: | 3,00dB(A) |

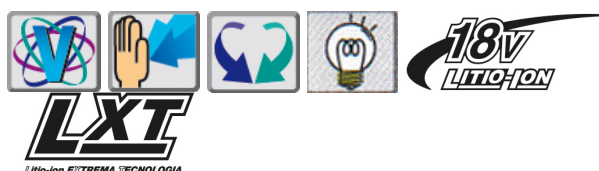

- Cabezal angular 1/4 Hex. de 6.35 mm
- Tan solo 53 mm de altura. Perfecto para el apriete en lugares de complicado acceso.
- Freno eléctrico y cambio de giro conmutable con la misma mano que pulsa el interruptor.
- Cuerpo de la herramienta cómodo y ergonómico.
- Gran interruptor situado en la parte inferior del cuerpo. Favorece la comodidad del usuario posibilitando sujetar la herramienta a diferentes alturas.
- Velocidad variable mediante interruptor, consiguiendo hasta 60Nm de par.
- Led de alta luminosidad que se acXva al accionar el interruptor.
- Cabezal fosforescente.
- Con enganche para el cinturón.
- Posibilidad de cambiar el cabezal fácilmente. Solo hay que aflojar un tornillo.