


# Martillo Demoledor AVT 5,6 Kg con AVT



## HM0871C

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Potencia:                           | 1.100W                 |
| Golpes por minuto:                  | 1.100 - 2.650gpm       |
| Inserción SDS-MAX:                  |                        |
| Velocidad variable (dial):          |                        |
| Electrónica constante:              |                        |
| Arranque suave:                     |                        |
| Posiciones prefijadas de cincelado: | 12posiciones           |
| Julios según EPTA:                  | 8,10J                  |
| Peso según EPTA:                    | 5.6Kg                  |
| Longitud del cable:                 | 4.0m                   |
| Dimensiones. LxAnxAI:               | 466 x 116 x 230mm      |
| Emisión de vibración:               | 8.00m/seg <sup>2</sup> |
| Incertidumbre (K) de vibración:     | 1.50m/seg <sup>2</sup> |
| Presión sonora:                     | 86,00dB(A)             |
| Potencia sonora:                    | 97.00dB(A)             |
| Incertidumbre (K) sonora:           | 3.00dB(A)              |

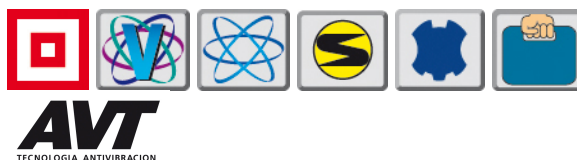

- Nuevo martillo demoledor de la clase 5 Kg. Misma eficacia de trabajo que el modelo HM0860C pero con una durabilidad superior.
- Reduce las revoluciones en vacío por lo que reduce la vibración. Mayor precisión en el comienzo de la demolición.
- Dos contrapesos a los lados del cañón que conforman el sistema "AVT". Recubierto de plástico para aligerar su peso el interior el totalmente metálico lo que le aporta una dureza suficiente a la pieza.
- Martillo picador ideal para demoliciones en pared, para la realización de rozas y ocasionalmente para pequeñas demoliciones en suelo. Con cañón estrecho para utilizarlo sin empuñadura y tener más control a la hora de picar.
- Mayor durabilidad gracias a la sustitución en el cigüeñal de los rodamientos de agujas por rodamientos de bolas.
- Inserción SDS-MAX de una sola acción con 12 posiciones diferentes de cincelado.
- Escobillas más duraderas que el modelo HM0860C, aumentando así el tiempo de la realización del mantenimiento.
- Elastómero en la empuñadura, haciendo así más cómoda la utilización del martillo para el operario.
- No baja de revoluciones en carga, arranque suave para mayor control y luces indicadoras de escobillas y averías.
- Nuevo porta-escobillas con muelle en espiral que hace la misma presión tanto al comienzo como al final de la vida de la escobilla. Evita así que introduzca polvo entre la escobilla y el inducido.