


Martillo Combinado AVT 45 mm



HR4511C

Potencia:	1.350W
R.p.m:	130 - 280Rpm
Golpes por minuto:	1.250 - 2.750gpm
Capacidad máx. en hormigón:	10 - 45mm
Capacidad de perforación ideal (de hormigón):	20 - 40mm
Capacidad máx. broca de corona:	20 - 125mm
Posiciones prefijadas de cincelado:	16posiciones
Inserción SDS-MAX:	
Electrónica constante:	
Embrague de seguridad:	
Arranque suave:	
Velocidad variable (dial):	
Tecnología de impacto inteligente:	
Julios según EPTA:	9,40J
Peso según EPTA:	8.8Kg
Longitud del cable:	4.0m
Dimensiones. LxAnxAl:	458 x 136 x 288mm
Emisión de vibración:	7.50m/seg ²
Incertidumbre (K) de vibración:	1.50m/seg ²
Presión sonora:	94.00dB(A)
Potencia sonora:	105.00dB(A)
Incertidumbre (K) sonora:	3.00dB(A)

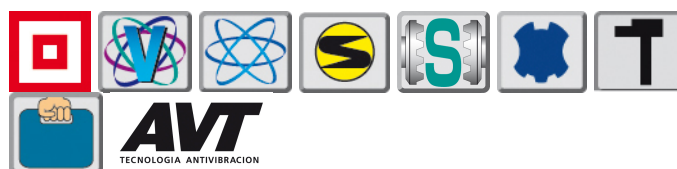

- Nueva técnica de fabricación. Gracias a su sistema de percusión, reduce las vibraciones y baja el nivel de ruido.
- 2 posiciones de selector: rotación + percusión, percusión.
- Diseño ergonómico, con empuñadura antideslizante y con elastómero para un mayor control de la herramienta.
- Regulador electrónico de la velocidad (6 posiciones), controlada bajo carga.
- Limitador de par: cuando la punta de la broca se bloquea accidentalmente, el limitador de par opera parando la

rotación de la broca (Embrague de seguridad).

- Indicadores luminosos que avisan del desgaste de escobillas o de posibles interrupciones de corriente.
- Bloqueo de la marcha en vacío y escobillas autodesconectantes.
- Sistema eléctrico simplificado, más fácil de reparar.
- Con sistema AVT (Tecnología Anti-Vibración).
- Nueva situación del cambio de modo, más protegido frente a los golpes.