

**8005Z-K**
**tensores con dos cáncamos redondos, zincados**

CE

**DATOS TÉCNICOS**


- coeficiente de seguridad: 4

**PRUEBAS DE LABORATORIO**

- prueba química
- prueba de tracción

**CERTIFICADOS DISPONIBLES**

- Especificación del producto
- Informe de ensayo tipo 2.2 UNI EN10204
- Declaración de Conformidad CE

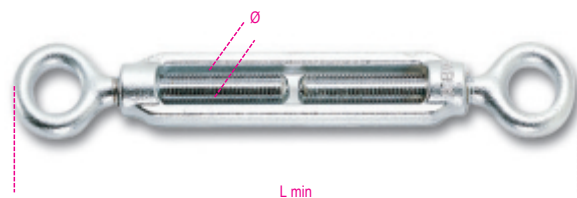

art.	art.	Ø mm				
080059305	8005Z	M5				2
080059306	8005Z	M6				2
080059108	8005Z-K M8	M8	5/16	300	158	1
080059110	8005Z-K M10	M10	3/8	470	192	1
080059111	8005Z-K M11	M11	7/16	580	206	1
080059112	8005Z-K M12	M12	1/2	690	226	1
080059114	8005Z-K M14	M14	9/16	940	256	1
080059116	8005Z-K M16	M16	5/8	1290	290	1