

8006Z tensores con cáncamo redondo y gancho, zincados

CE

DATOS TÉCNICOS


• coeficiente de seguridad: 4

PRUEBAS DE LABORATORIO

- prueba química
- prueba de tracción

CERTIFICADOS DISPONIBLES

- Especificación del producto
- Informe de ensayo tipo 2.2 UNI EN10204
- Declaración de Conformidad CE

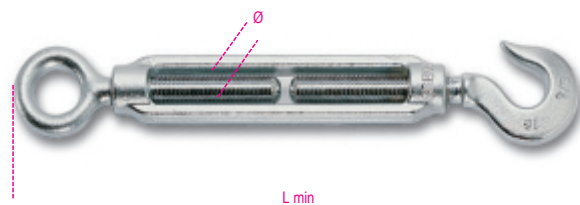

art.	Ø mm	≈ "	WFL kg	L min mm
080060105	M5	3/16	25	121
080060106	M6	1/4	45	132
080060108	M8	5/16	95	170
080060110	M10	3/8	140	204
080060111	M11	7/16	165	221
080060112	M12	1/2	300	244
080060114	M14	9/16	420	284
080060116	M16	5/8	570	322
080060118	M18	11/16	700	373
080060120	M20	3/4	900	391
080060122	M22	7/8	1100	433
080060124	M24	1"	1300	470
080060127	M27	1"1/8	2300	503
080060705	M5	3/16	30	
080060706	M6	1/4	30	
080060708	M8	5/16	20	
080060710	M10	3/8	15	