

**8009Z**
**tensores de dos horquillas, zincados**

CE

**DATOS TÉCNICOS**


- coeficiente de seguridad: 4

**PRUEBAS DE LABORATORIO**

- prueba química
- prueba de tracción

**CERTIFICADOS DISPONIBLES**

- Especificación del producto
- Informe de ensayo tipo 2.2 UNI EN10204
- Declaración de conformidad CE

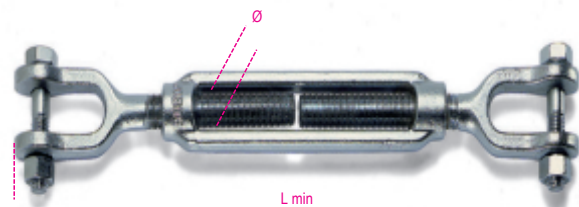

art.	art.	Ø mm	≈ "	WFL kg	L min mm
080090008	8009Z M8	M8	5/16	300	192
080090010	8009Z M10	M10	3/8	470	234
080090012	8009Z M12	M12	1/2	690	274
080090014	8009Z M14	M14	9/16	940	342
080090016	8009Z M16	M16	5/8	1290	372
080090018	8009Z M18	M18	11/16	1660	406
080090020	8009Z M20	M20	3/4	2130	406
080090022	8009Z M22	M22	7/8	2630	466
080090024	8009Z M24	M24	1"	3060	486
080090027	8009Z M27	M27	1"1/8	4000	510
080090030	8009Z M30	M30	1"3/16	4860	566