

8063
Ganchos orientables (no bajo carga) acero aleado de alta resistencia

CE

EN 1677-1

DATOS TÉCNICOS


- coeficiente de seguridad: 4
- tratamiento térmico: regeneración
- código lote de fabricación


PRUEBAS DE LABORATORIO

- prueba química, prueba metalográfica
- prueba de tracción
- prueba de fatiga (mín. 20.000 ciclos)
- prueba de carga (100% del lote)

CERTIFICADOS DISPONIBLES

- Especificación del producto
- Informe de ensayo tipo 2.2 UNI EN10204
- Certificado de control tipo 3.1 UNI EN10204
- Declaración de Conformidad CE

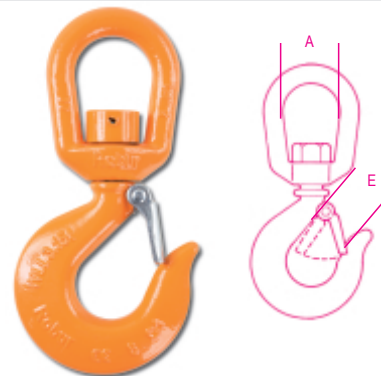

	art.	WLL kg	A mm	E mm
080630008	8063 0,8	800	32	20,5
080630011	8063 1,12	1120	38	20,5
080630020	8063 2	2000	44,5	22
080630031	8063 3,15	3150	44,5	27