




**96TINOX**
**Llaves macho hexagonales acodadas con mango, de acero inoxidable**


- Alta resistencia a la corrosión.
- Excelentes características mecánicas.
- Evita el óxido impropio.
- Extremos hexagonales calibrados, para un acoplamiento perfecto con el tornillo.
- El atento estudio de las proporciones del mango ergonómico, en función del tamaño de la llave, asegura aprietes elevados incluso en espacios reducidos.

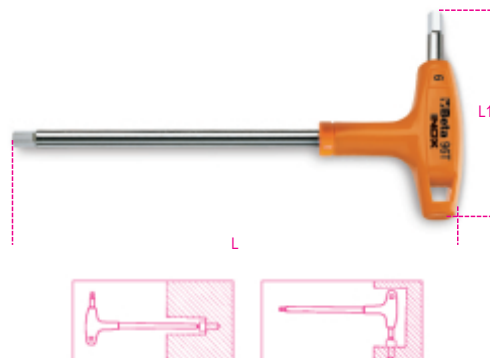

	art.	mm	L mm	L1 mm	Ø mm	T mm	S mm	 g
000961935	96T INOX 2,5	2,5	153	55	3	6,0	13,6	18
000961936	96T INOX 3	3	153	55	4	6,5	13,6	20
000961938	96T INOX 4	4	179	70	5	7,5	18,0	38
000961940	96T INOX 5	5	200	84	6	8,5	20,6	68
000961941	96T INOX 6	6	221	95	7	9,0	25,2	95
000961942	96T INOX 7	7	236	106	9	13,0	26,0	140
000961943	96T INOX 8	8	255	117	10	14,0	26,0	223
000961944	96T INOX 10	10	285	132	12	16	29,0	240